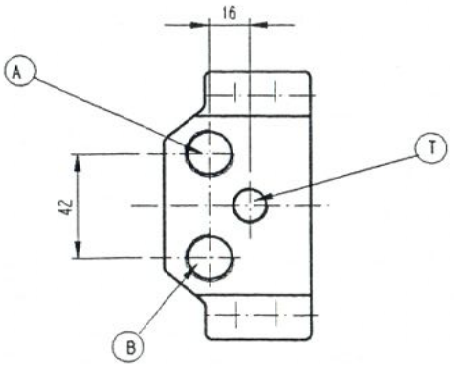

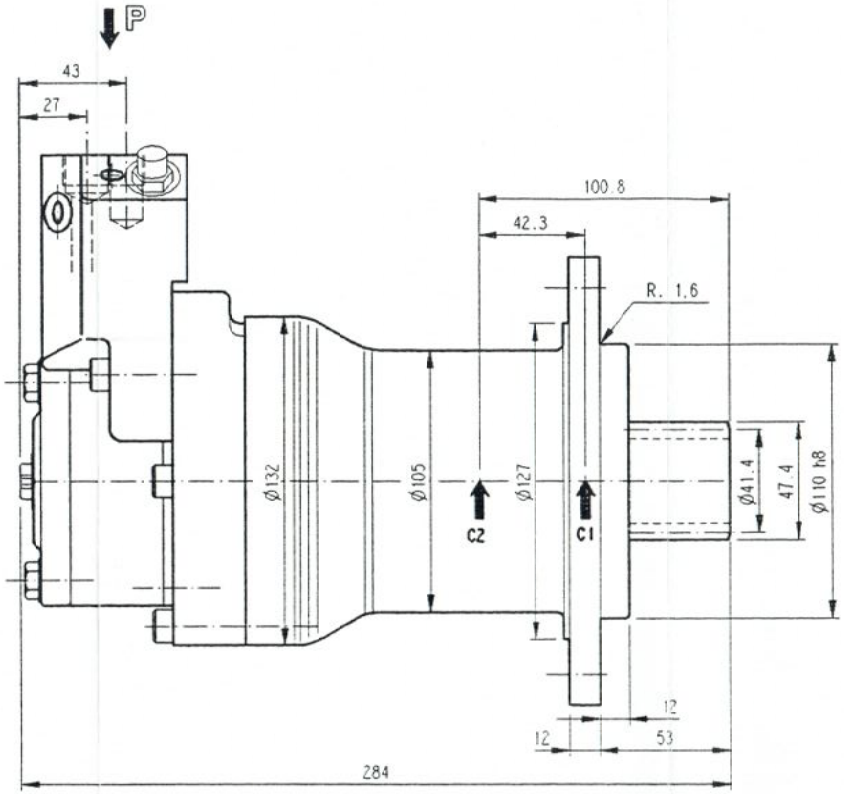

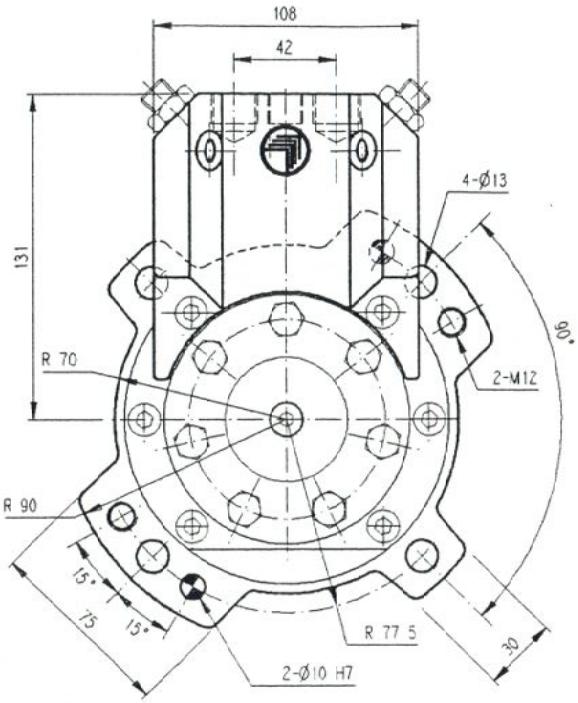

A - B : 3/8" G — ALIMENTAZIONE MOTORE
prof/depth 12mm — MOTOR PORTS

T : G — COLLEGAMENTO AL SERBATOIO
prof/depth 12mm — BOOSTING



DATI TECNICI MOTORE IDRAULICO HYDRAULIC MOTOR TECHNICAL DATA		
Cilindrata Displacement	Vg.	201.6 cm^3/rev
Portata max. Max. flow		40 lt/min
Velocita' max. Max. speed		184 rpm
Caduta di press. max. Max. pressure drop	cont. int.	140 bar 175 bar
Coppia max. uscita Max. output torque		45 daNm

Olio per circuito idraulico:
olio idraulico a base minerale con additivi anti usura tipo HLP (DIN 51526) o HM (ISO 6743/4)
Oil for hydraulic transmission:
mineral hydraulic oil with additive against wear type HLP (DIN 51526) or HM (ISO 6743/4)

DATI PIGNONE PINION DATA	
m	3
z	13
α	20°
x	+0.4
d	39

COEFFICENTE DI CARICO STATICO CUSCINETTO — C1= 7500 daN, C2= 1900 daN
BEARING STATIC LOAD RATING

COEFFICENTE DI CARICO DINAMICO CUSCINETTO — C1= 7040 daN, C2= 3070 daN
BEARING DYNAMIC LOAD RATING

4 GIU. 1993

TFW FAHRTECHNIK AG

OGGETTO: RIDUTTORE 70070 CON
MOTORE MG 200 E VALVOLA R02S

- NOTE GENERALI -
DISEGNO CAD modificare solo con uso del CAD

Disegnatore: CEREDI L. | Scala: 1:1 | Controllo: Bellettini | Data: 24.05.1993

Js13-js13

Peso finito | Peso grezzo | Codice grezzo | N. disegno: 504.2268 B